


夹心彩钢板立面图

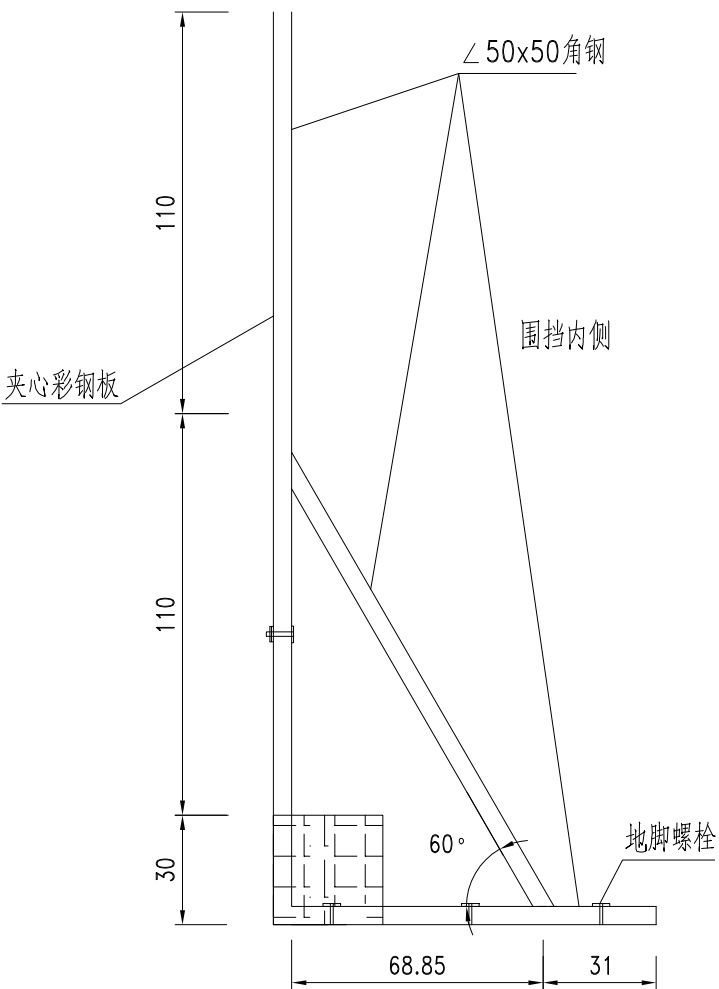

A-A断面

每3米围挡材料数量统计表

序 号	材 料 名 称	数 量
1	∠ 50× 50角钢	75.24kg
2	夹心彩钢板	6.6m²
3	地脚螺栓	18个
4	砖砌基础	0.27m³
5	反光材料	1.8m²

说明：

- 1、本图除角钢尺寸为mm外其余为cm。
- 2、夹心彩钢板具体样式参照施工区施工围蔽标准。
- 3、仿真塑料草皮材质要求：PP+单基布，厚度不小于15mm；颜色为军绿色，铺装接缝应结实牢固。
- 4、围挡具体布设详见交通疏导平面布置图。
- 5、墙头按要求安装喷淋装置。



中国市政工程中南设计研究总局有限公司

工程设计综合资质甲级 A142001257 工程咨询甲级资信 91420100177666879T-18ZYJ18

审 定		专业负责人	董 炯	董 炯
审 核	贺红军	校 核	董 炯	董 炯
项目负责人	余 军	设 计	程 健	程 健

工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-茶山镇供水管网连通工程		
子 项	道路		

围挡大样图

设 计 号	绘06-2021049
设计阶段	施工图
图 号	施-路09
日 期	2023. 03